

Sensores inductivos


Otros sensores inductivos

Sensores de proximidad

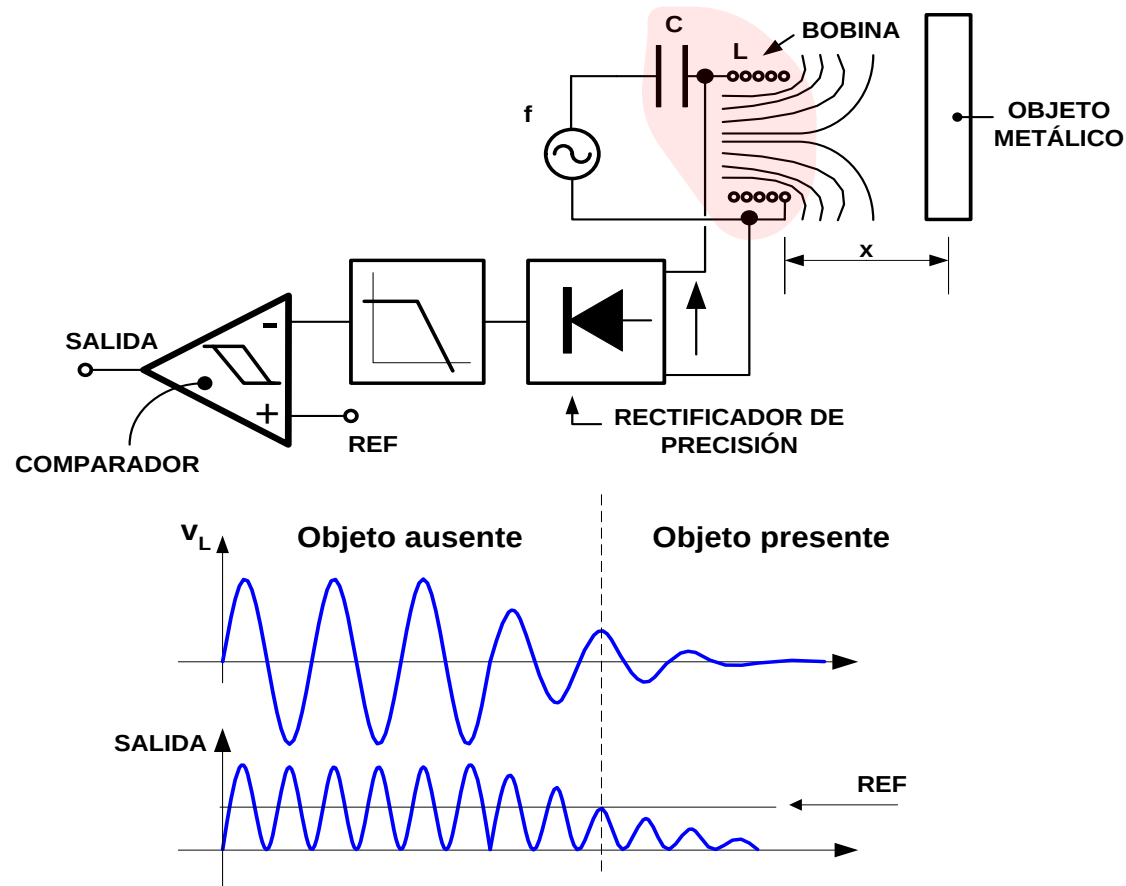

Otros sensores inductivos

Sensores de proximidad

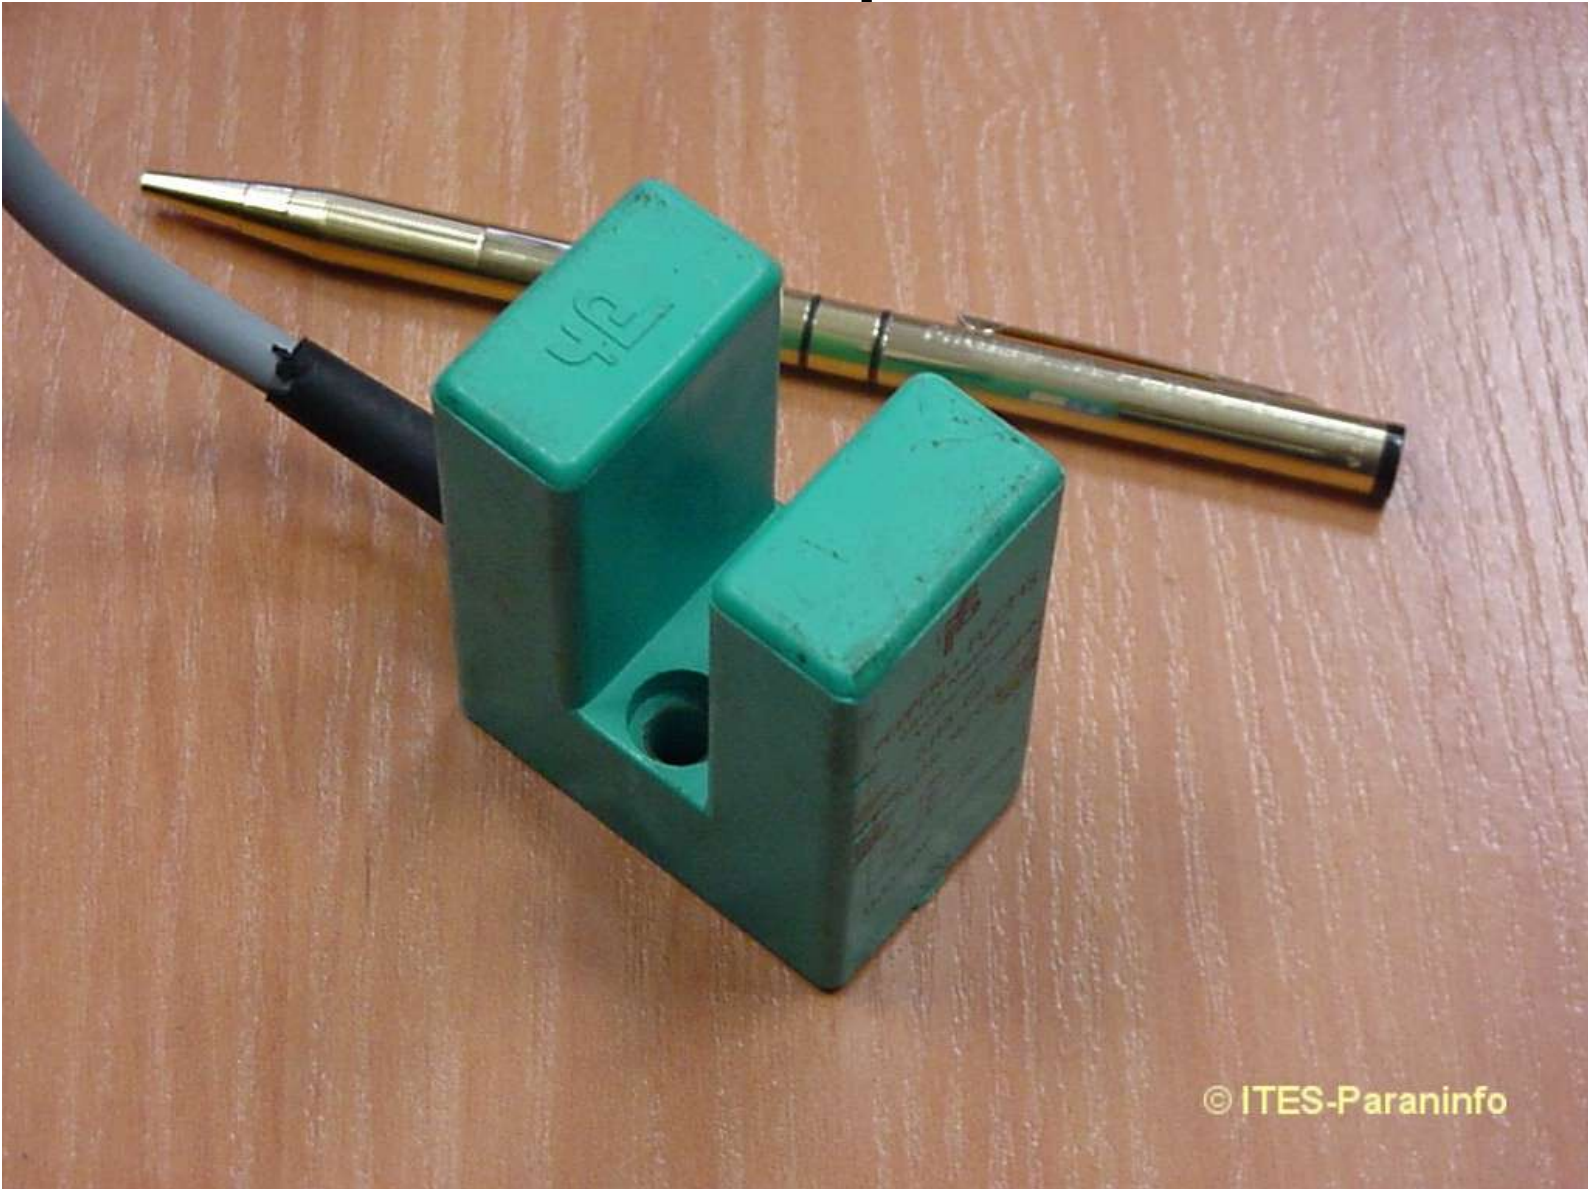

Otros sensores inductivos

Sensores de proximidad





Otros sensores inductivos

Sensores de proximidad




Otros sensores inductivos


Sensores de proximidad

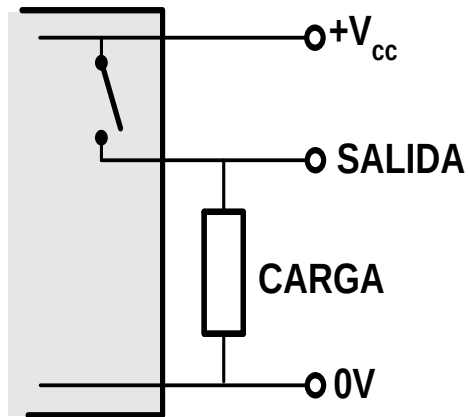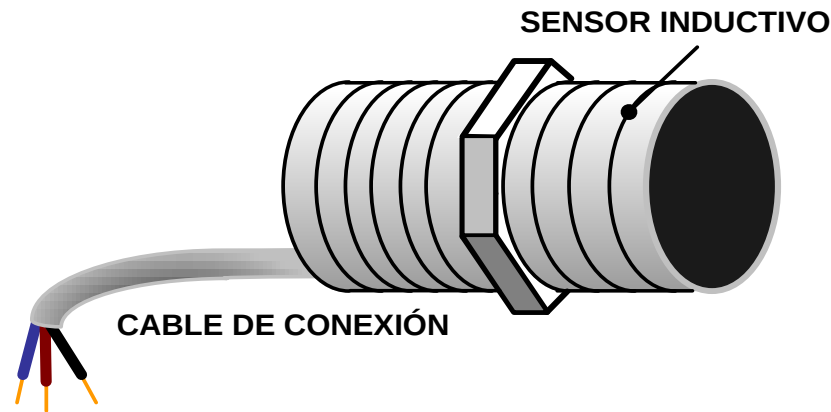

PNP

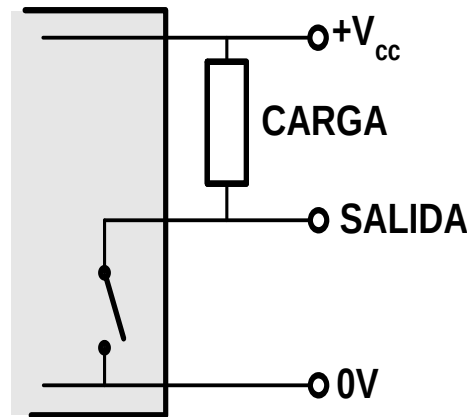


NPN

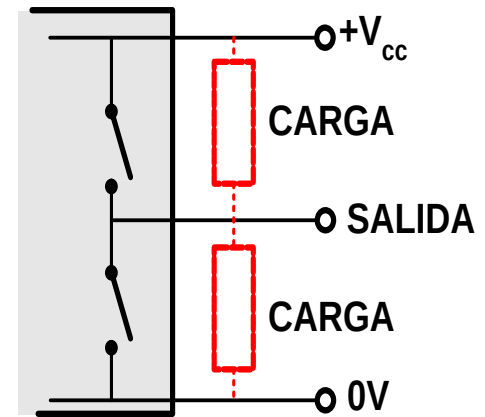

NPN-PNP

Otros sensores inductivos

Sensores de proximidad

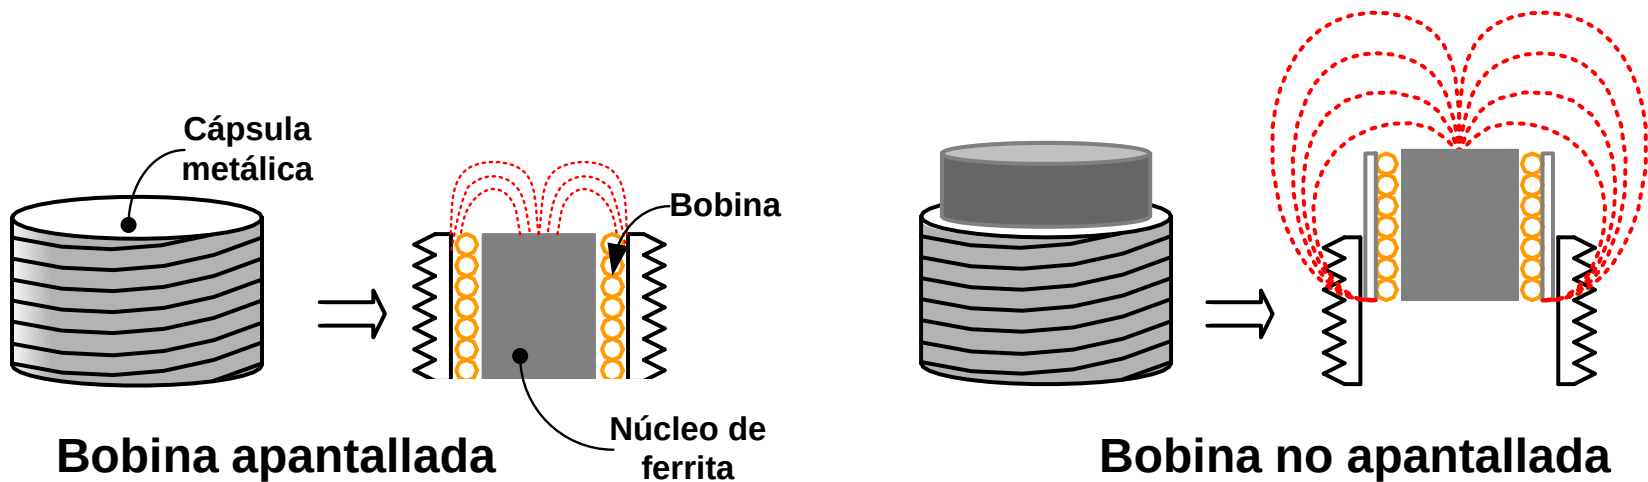

S_{obj}/S_{st}	Factor de corrección	
	Bobina apantallada	Bobina no apantallada
0,25	0,56	0,50
0,50	0,83	0,73
0,75	0,92	0,90
1,00	1,00	1,00

Otros sensores inductivos

Sensores de proximidad

Material	Factor de corrección	
	Bobina apantallada	Bobina no apantallada
Cobre	0,30	0,40
Aluminio	0,35	0,45
Latón	0,40	0,50
Acero inoxidable 300	0,70	0,80
Lámina de aluminio	0,90	1,00
Acero	1,00	1,00